


A2, K2, SA2, SK2 アタッチメント

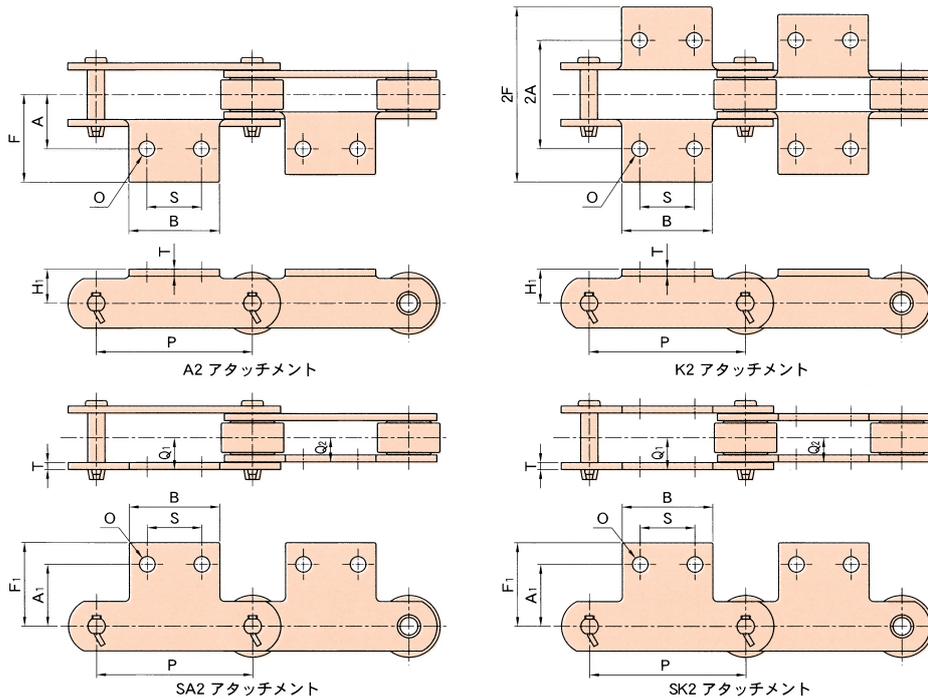


各部寸法表

(単位: mm)

チェーン 番号	ローラ 形式	ピッチ P	アタッチメント												1個当りの付加質量 (kg)		
			A2形			K2形		SA2・SK2形				A2形, K2形, SA2形, SK2形			A2	K2	
			A	H ₁	F	2A	2F	A ₁	F ₁	Q ₁	Q ₂	T	O	B	S		
EK 3 - 75 -100 -125 -150	R・F・S	75												60	35	0.05	0.10
		100	30	15	46	60	92	30	42	15.8	12.2	3.2	10	65	40	0.06	0.12
		125												75	50	0.06	0.12
		150												85	60	0.07	0.14
EKT3 - 75 -100 -125 -150	R・F・S	75												55	30	0.05	0.10
		100	30	20	46	60	92	33	47	14.9	11.3	3.2	10	65	40	0.06	0.12
		125												75	50	0.06	0.12
		150												85	60	0.07	0.14
EK 5 - 75 -100 -125 -150	R・F・S	75												58	35	0.07	0.14
		100	35	22	56.5	70	113	40	54	20.5	15.6	4.5	10	65	40	0.08	0.16
		125												75	50	0.09	0.18
		150												85	60	0.10	0.20
EK 7 - 100 -125 -150 -175	R・F・S	100												70	40	0.20	0.40
		125	40	25	63	80	126	45	58	24.9	18.5	6.0	12	80	50	0.22	0.44
		150												90	60	0.25	0.50
		175												100	70	0.28	0.56
EK 8 - 125 -150	R・F・S	125	50	28	74	100	148	46.1	70.7	19.8	26.5	6.3	12	80	50	0.20	0.40
		150								[19.5]	[26.2]	[6.0]	90	60	0.24	0.48	
EK10 - 100 -125 -150 -200	R・F・S・M	100												70	40	0.18	0.36
		125	50	28	74	100	148	50	69	28.1	21.3	6.3	12	80	50	0.23	0.46
		150								[27.8]	[21.0]	[6.0]	90	60	0.28	0.56	
		200											120	80	0.37	0.74	
EK12 - 200 -250	R・F・S・M	200	60	38	85	120	170	60	82.5	34.7	26.2	7.9	15	120	80	0.42	0.84
		250										[8.0]	165	125	0.58	1.16	
EK17 - 200 -250 -300	R・F・S・M	200												120	80	0.80	1.60
		250	75	45	108	150	216	70	101.6	45.2	34.9	9.5	15	165	125	1.11	2.22
		300											220	180	1.49	2.98	
EK20 - 200	R・F・S	200	70	40	103	140	206	—	—	—	—	9.5	15	120	80	0.70	1.40
EK26 - 200 -250	R・F・S・M	200	80	55	111.5	160	223	—	—	—	—	9.5	15	120	80	0.85	1.70
		250											165	125	1.17	2.34	
EK 3 - 04	R・F・S	101.6	40	22	59	80	118	40	55.3	21.0	15.9	4.8	11	70	40	0.15	0.30
										[20.7]	[15.6]	[4.5]					
EK 5 - 04 - 06	R・F・S	101.6		28	74		148		70.7	26.5	19.8			70	40	0.20	0.40
		152.4	50	32	72		144		71	[26.2]	[19.5]	6.3	11	90	60	0.25	0.50
EK 7 - 04	S	101.6		30	71.5	102	143	—	—	—	—	6.3	11	68	38	0.17	0.34
			51									[6.0]					
EK 9 - 04	R・F・S・M	101.6	55	35	84	110	168	60	81	31.8	23.4	7.9	15	80	40	0.30	0.60
EK12 - 06	R・F・S・M	152.4	60	38	85	120	170	60	82.5	34.7	26.2	7.9	15	100	60	0.40	0.80
												[8.0]					
EK17 - 06	R・F・S・M	152.4	65	45	94.5	130	189	70	94.6	38.0	27.8	9.5	15	100	60	0.55	1.10

注) 1. EK12以下はリベット形を標準としていますが、コッター形も製作しております。EK17以上はコッター形を標準としています。
 2. コッター形の止めピンはEK3及びEKT3は割ピン形、他はTピン形を標準としています。
 3. [] 内はステンレスシリーズの寸法です。

G2, G4 アタッチメント

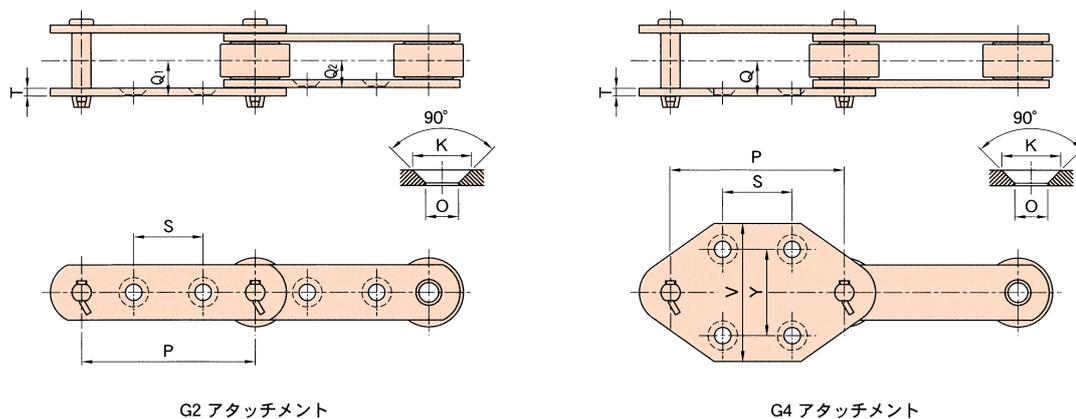

G2 アタッチメント

G4 アタッチメント

各部寸法表 (G2 アタッチメント)

(単位: mm)

チェーン番号	ローラ形式	ピッチ P	プレート T	G2 アタッチメント					取付ボルト制限長さ	
				O	K	S	Q ₁	Q ₂	外リンク	内リンク
EK 3 - 75 -100	R・S	75	3.2	8	13	30	15.8	12.2	27	20
	R・F・S	100								
EKT3 - 75 -100	R・S	75	3.2	8	13.5	30	14.9	11.3	26	19
	R・F・S	100								
EK 5 - 100 -150	R・S	100	4.5	9.5	17	40	20.5	15.6	35	25
	R・F・S	150								
EK 7 - 100 -150	R・S	100	6	11	22	35	24.9	18.5	42	28
	R・F・S	150								
EK 8 - 150	R・F・S	150	6.3 [6.0]	12	20	60	26.5 [26.2]	19.8 [19.5]	44	30
	S	100								
EK 10 - 100 -150	R・F・S	150	6.3 [6.0]	11	22	30	28.1 [27.8]	21.3 [21.0]	49	35
	S	150								
EK 12 - 200 -250	R・F・S	200	6.3 [6.0]	15	27	80	34.7	26.2	63	45
	S	250								
EK 17 - 200 -250 -300	R・F・S	200	9.5	15	27	80	45.2	34.9	80	60
	R・F・S	250				110				
	R・F・S	300				150				
	R・F・S	450				220				
EK 5 - 06	R・F・S	152.4	6.3 [6.0]	11	22	60	28.1 [27.8]	21.3 [21.0]	48	34
EK 12 - 06	R・F・S	152.4	7.9 [8.0]	15	27	50	34.7	26.2	62	44

注) 1. EK12 以下はリベット形を標準としていますが、コッター形も製作しております。EK17 以上はコッター形を標準としています。
 2. コッター形の止めピンはEK3 及びEKT3 は割ピン形、他はTピン形を標準としています。
 3. [] 内はステンレスシリーズの寸法です。

各部寸法表 (G4 アタッチメント)

(単位: mm)

チェーン番号	ローラ形式	ピッチ P	プレート T	G4 アタッチメント						1個当たりの 付加質量 (kg)	2P 毎アタッチメント付 時の概略質量 (kg/m)						
				O	K	S	Y	V	Q		R形	F形	S形				
EK 5 - 100 -150	S	100	4.5	9.5	17	50	50	80	20.5	0.31	6.5	6.8	5.3				
	R・F・S	150				75	70	100						0.43	5.5	5.7	4.7
EK 10 - 150	R・F・S	150	6.3 [6.0]	11	22	75	70	110	27.1 [27.8]	0.61	9.5	9.7	8.9				
	R・F・S	200	100											80	130	0.97	14.0
EK 12 - 200 -250	R・F・S	250	7.9 [8.0]	15	27	140	100	150	34.7	1.45	13.3	13.8	10.7				
	R・F・S	200	100											80	127	1.12	22.5
EK 17 - 200 -250 -300	R・F・S	250	9.5	15	27	140	100	150	45.2	1.69	20.6	21.6	14.5				
	R・F・S	300				180	120	170						2.39	19.8	20.6	14.5
	R・F・S	450				250	140	190						48.1	3.98	23.1	24.0
EK 5 - 06	R・F・S	152.4	6.3 [6.0]	11	22	75	70	110	28.1 [27.8]	0.50	9.4	9.7	7.6				
EK 12 - 06	R・F・S	152.4	7.9 [8.0]	15	27	75	70	120	34.7	0.53	13.8	14.1	11.0				

注) 1. EK12 以下はリベット形を標準としていますが、コッター形も製作しております。EK17 以上はコッター形を標準としています。
 2. コッター形の止めピンはEK3 及びEKT3 は割ピン形、他はTピン形を標準としています。
 3. [] 内はステンレスシリーズの寸法です。