


# EK ステンレスダブルピッチローラチェーン

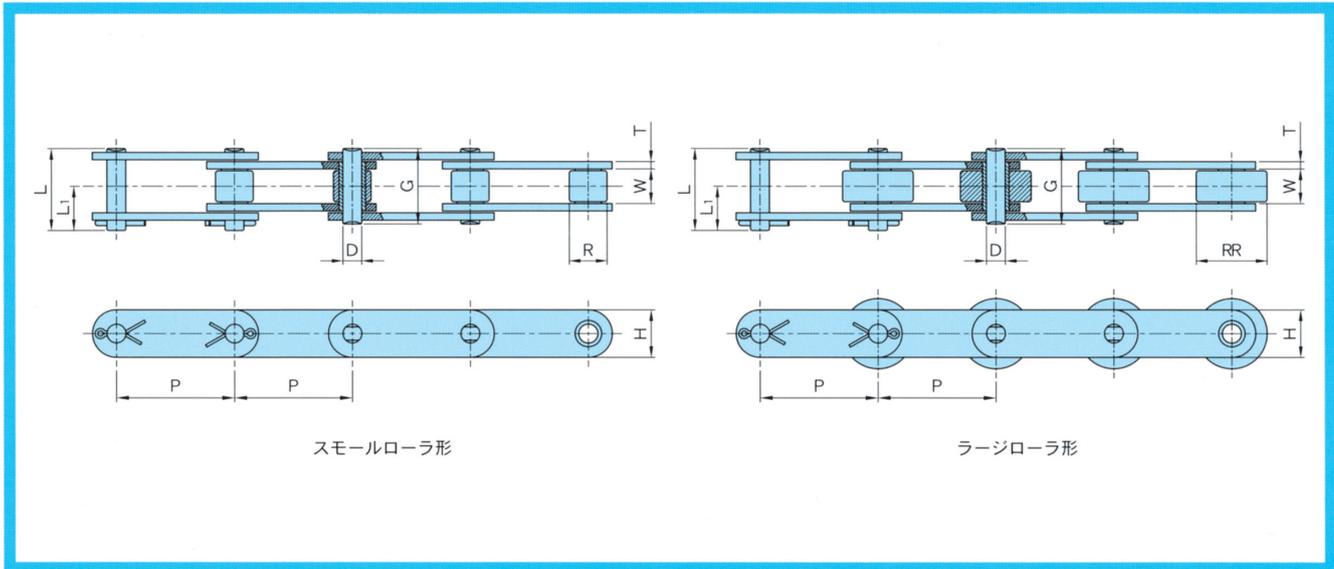

## ▼ 各部寸法表 SS300/SS316/SS600 共通


(単位: mm)

EK チェーン番号		ピッチ P	内リンク 内幅 min. W	ローラ外径		ピン 外径 D	ピン長さ			プレート		概略質量 kg/m	
スモール ローラ形	ラージ ローラ形			R	RR		継手ピン L1	継手ピン L	リベットピン G	厚さ T	幅 H	スモール ローラ形	ラージ ローラ形
EK C2040	EK C2042	25.40	7.85	7.92	15.88	3.96	9.55	17.70	16.30	1.5	11.7	0.49	0.85
EK C2050	EK C2052	31.75	9.40	10.16	19.05	5.08	11.75	22.00	20.50	2.0	14.9	0.82	1.29
EK C2060H	EK C2062H	38.10	12.57	11.91	22.23	5.95	16.85	31.50	29.30	3.2	17.0	1.44	2.16
EK C2080H	EK C2082H	50.80	15.75	15.88	28.58	7.93	20.10	38.00	35.80	4.0	23.0	2.49	3.55
EK C2100H	EK C2102H	63.50	18.90	19.05	39.68	9.53	23.85	45.60	43.50	4.8	28.8	3.88	6.09
EK C2120H	EK C2122H	76.20	25.22	22.23	44.45	11.10	29.10	55.70	53.20	5.6	35.5	5.71	8.26

- 注) 1. 継手リンクのピン形式は割ピン形を標準としておりますが、EK C2040SS ~ EK C2060(H)SS についてはクリップ形も製作しております。  
 2. ローラの材質についてはステンレス製のほかにご要望に応じて樹脂製やゴム製のチェーンも製作いたします。  
 3. オフセットリンクはご要望により製作いたします。  
 4. ステンレスダブルピッチローラチェーン SS400 シリーズも製作いたしますのでご相談ください。

## ▼ 強度表

EK チェーン番号		最大許容張力			
スモール ローラ形	ラージ ローラ形	SS300		SS600	
		kN	kgf	kN	kgf
EK C2040	EK C2042	0.44	45	0.69	70
EK C2050	EK C2052	0.69	70	1.03	105
EK C2060H	EK C2062H	1.13	115	1.69	172
EK C2080H	EK C2082H	1.87	191	2.80	286
EK C2100H	EK C2102H	2.70	275	4.05	413
EK C2120H	EK C2122H	4.07	415	6.11	623

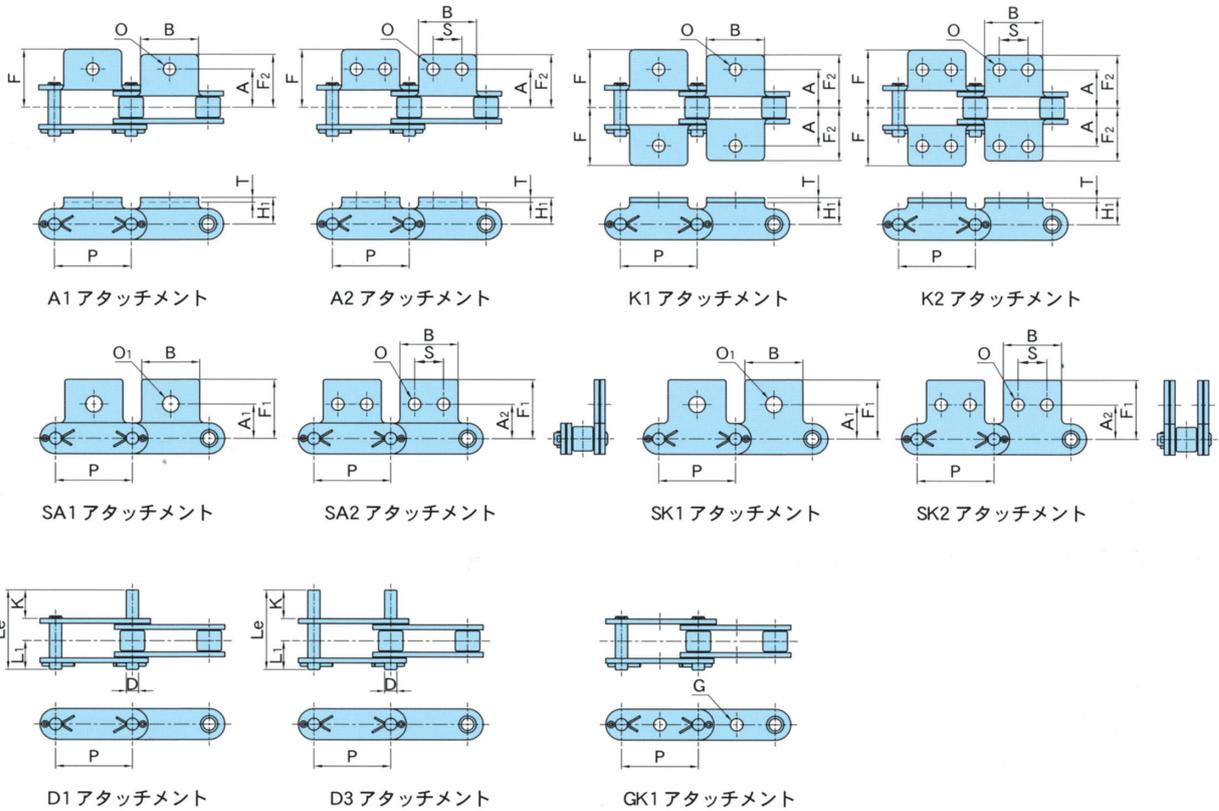

図はスモールローラ形ですがラージローラ形も製作いたしております。

## 各部寸法表 SS300/SS316/SS600 共通

(単位: mm)

EK チェーン 番号		アタッチメント															アタッチメント1個 当りの付加質量 kg	
スモール ローラ形	ラージ ローラ形	A1, K1				SA1, SK1			A1, K1, SA1, SK1				D1, D3		GK1	A, K SA, SK	D1, D3	
		A	F	F <sub>2</sub>	H <sub>1</sub>	A <sub>1</sub>	O <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	F <sub>1</sub>	O	S	B	T	Le	K	G		
EK C2040	EK C2042	12.70	19.0	17.4	9.1	11.1	5.2	13.5	19.8	3.6	9.53	19.3	1.5	26.40	9.52	4.2	0.003	0.001
EK C2050	EK C2052	15.88	24.1	22.0	11.1	14.3	6.8	15.9	24.6	5.2	11.91	24.0	2.0	32.80	11.91	5.2	0.006	0.002
EK C2060H	EK C2062H	21.43	31.4	28.1	14.7	17.5	8.7	19.1	30.6	5.2	14.30	28.8	3.2	44.50	14.27	6.2	0.017	0.003
EK C2080H	EK C2082H	27.78	41.7	37.5	19.1	22.2	10.3	25.4	41.4	6.8	19.05	38.1	4.0	55.45	19.05	8.2	0.037	0.007
EK C2100H	EK C2102H	33.34	52.2	47.3	23.8	28.6	14.3	31.8	53.0	8.4	23.81	47.6	4.8	67.00	23.83	10.2	0.068	0.012
EK C2120H	EK C2122H	39.69	60.7	54.4	27.8	33.3	16.0	37.3	60.0	9.9	28.58	57.2	5.6	81.50	28.58	—	0.101	0.020

注) 1. ステンレスダブルピッチローラチェーン SS400 シリーズも製作いたしますのでご相談ください。