


# EK ワイドアタッチメント付ステンレスローラチェーン

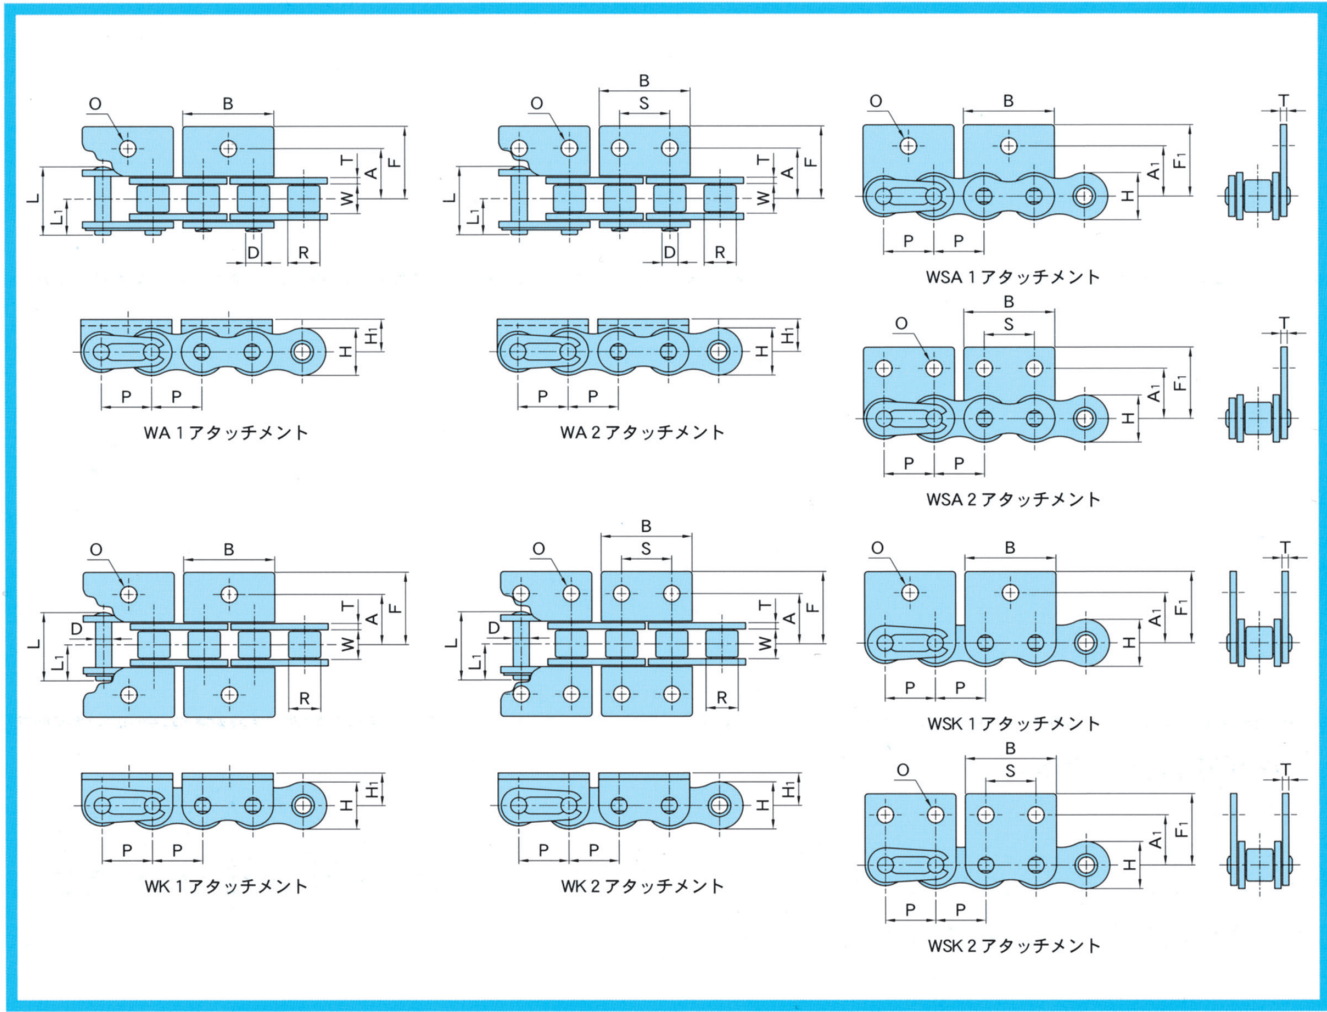

## 各部寸法表

(単位: mm)

EK チェーン 番号	SS 300	SS 316	SS 600	ピッチ P	内リンク 内幅 min. W	ローラ 外径 R	ピン 外径 D	ピン長さ		プレート		アタッチメント							
								継手 ピン L <sub>1</sub>	継手 ピン L	厚さ T	幅 max. H	WA 形, WK 形			WSA 形, WSK 形		WA 形, WK 形, WSA 形, WSK 形		
												A	F	H <sub>1</sub>	A <sub>1</sub>	F <sub>1</sub>	O	S	B
EK 35	○	—	—	9.525	4.68	※ 5.08	3.58	7.00	12.90	1.25	9.0	9.525	14.3	6.35	9.525	14.7	2.8	9.525	18.54
EK 40	○	○	○	12.70	7.85	7.92	3.96	9.35	17.50	1.5	12.0	12.70	17.5	7.9	12.70	17.5	3.6	12.70	24.2
EK 50	○	○	○	15.875	9.40	10.16	5.08	11.55	21.80	2.0	15.0	15.90	22.6	10.3	15.90	22.6	5.2	15.875	30.2
EK 60	○	○	○	19.05	12.57	11.91	5.95	14.10	27.00	2.4	18.1	19.05	27.0	11.9	18.30	26.2	5.2	19.05	36.1
EK 80	○	○	○	25.40	15.75	15.88	7.93	18.45	34.70	3.2	24.1	25.40	35.3	15.9	24.60	34.1	6.8	25.40	48.0
EK 100	○	○	○	31.75	18.90	19.05	9.53	22.20	42.35	4.0	30.1	31.75	48.4	19.8	31.80	47.5	8.3	31.75	59.9

注) 1. ※印はプッシュチェーンで、ローラ外径はプッシュ外径を示します。  
 2. 継手リンクのピン形式はEK35SS～EK60SSがクリップ形、EK80SS以上が割ピン形を標準としておりますが、ご要望によりEK35SS～EK60SSは割ピン形を、EK80SS以上はクリップ形を製作いたします。