


EK Bシリーズステンレスローラチェーン (ISO “B”)

EK BシリーズステンレスローラチェーンはISO “B” 規格に準じ製作されたステンレスローラチェーンです。

ヨーロッパではISO “B” の規格チェーンが主流となっており、イギリスのBS228:1970、およびドイツのDIN8187:1969は、このISO “B” に相当するステンレスローラチェーンです。輸出はもとより、国内でもヨーロッパより輸入された機械や技術提携された機械に互換性のある、EK Bシリーズステンレスローラチェーンをご利用ください。

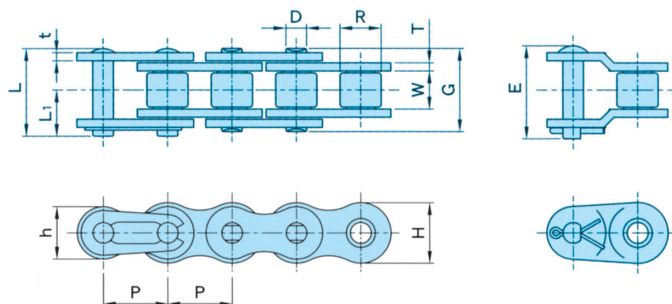

▼ 各部寸法表 SS300/SS316/SS600 共通

(単位: mm)

EK チェーン 番号	ピッチ P	内リンク 内幅 min. W	ローラ 外径 R	ピン 外径 D	ピン長さ				プレート		最大許容張力		概略 質量 kg/m
					継手ピン L ₁	継手ピン L	リベットピン G	オフセットピン E	厚さ T/t	幅 max. H/h	kN	kgf	
EK 05B	8.00	3.00	5.00	2.30	4.70	8.50	7.60	7.60	0.75/0.75	7.1/7.1	0.10	10	0.18
EK 06B	9.525	5.72	6.35	3.25	7.75	13.90	12.30	14.30	1.3/1.1	8.1/8.1	0.27	28	0.39
EK 08B	12.70	7.75	8.51	4.44	9.36	17.50	16.30	17.70	1.5/1.5	11.8/10.4	0.49	50	0.65
EK 10B	15.875	9.65	10.16	5.08	10.85	20.30	18.90	20.20	1.5/1.5	14.7/13.7	0.64	65	0.90
EK 12B	19.05	11.68	12.07	5.70	12.45	23.60	22.30	24.50	1.8/1.8	16.1/16.1	0.86	88	1.22
EK 16B	25.40	17.02	15.88	8.27	18.60	36.70	36.20	39.60	4.0/3.2	21.0/21.0	2.04	208	2.68

注) 1. EK06BSS のプレートの形状は小判形です。
2. EK05BSS のオフセットリンクは2リンクオフセットのみ製作しており、多列用はありません。