
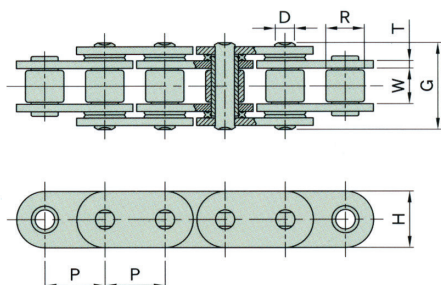



小判形シールチェーン

- ・一般伝動用にはもちろんのこと、搬送物を直接チェーンに載せて運ぶ場合に最適です。
- ・EK140C-O, EK160C-O は、ピン径及びプレート厚さが標準形シールチェーンとは異なり、強度アップ仕様となります。
- ・JIS “A” 及び ISO “A” 規格に準拠していますので、JIS “A” 又は ISO “A” 標準スプロケットが使用できます。

クリップ形継手リンク
(EK40C-X~EK80C-X)スクリー形継手リンク
(EK100C-O~EK160C-O)

各部寸法表

(単位: mm)


EK チェーン 番号	ピッチ P	内リンク 内幅 min.W	ローラ 外径 R	ピン 外径 D	ピン長さ			プレート		平均引張強さ		最大許容張力		概略 質量 kg/m
					継手ピン L ₁	継手ピン L	リベットピン G	厚さ T	幅 max.H	kN	kgf	kN	kgf	
EK 40C-X	12.70	7.85	7.92	3.96	10.60	20.10	19.00	1.5	12.0	19.1	1950	4.2	430	0.74
EK 50C-X	15.875	9.40	10.16	5.08	12.50	24.40	23.80	2.0	15.0	32.0	3250	6.6	680	1.31
EK 60C-X	19.05	12.57	11.91	5.95	15.60	30.00	28.50	2.4	18.1	44.1	4500	9.3	950	1.83
EK 80C-X	25.40	15.75	15.88	7.93	19.10	37.00	35.80	3.2	24.1	78.6	8000	19.6	2000	3.29
EK100C-O	31.75	18.90	19.05	9.53	26.40	48.90	45.00	4.0	30.1	118.0	12000	24.5	2500	5.17
EK120C-O	38.10	25.22	22.23	11.10	36.85	64.00	54.30	4.6	36.2	171.0	17500	46.5	4750	7.36
EK140C-O	44.45	25.22	25.40	12.70	39.90	69.00	58.15	5.6	42.2	216.0	22000	49.0	5000	10.18
EK160C-O	50.80	31.55	28.58	14.28	50.70	85.00	68.60	6.4	51.6	314.0	34000	68.6	7000	12.73

注) 1. O 記号は O リングを示し, X 記号は X リングを示します。

2. 継手プレートは軽いしまりばめ (セミプレスフィット形) を標準としております。

B シリーズシールチェーン (ISO “B”)

- ・JIS “B” 及び ISO “B” 規格に準拠していますので、JIS “B” または ISO “B” 標準スプロケットが使用できます。

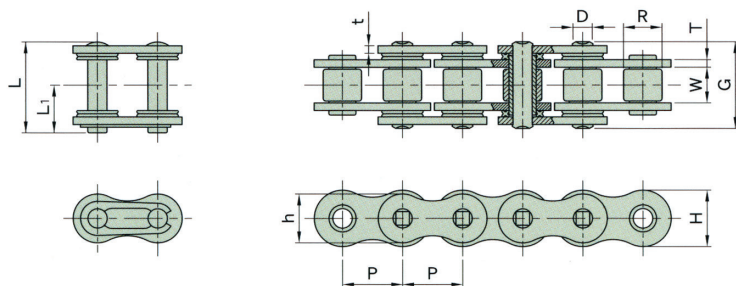

各部寸法表

(単位: mm)

EK チェーン 番号	ピッチ P	内リンク 内幅 min.W	ローラ 外径 R	ピン 外径 D	ピン長さ			プレート			平均引張強さ		最大許容張力		概略 質量 kg/m
					継手ピン L ₁	継手ピン L	リベットピン G	厚さ T/t	幅 max.H	幅 max.h	kN	kgf	kN	kgf	
EK08B-X	12.70	7.75	8.51	4.44	10.50	20.20	19.30	1.5/1.5	11.8	10.9	18.1	1850	3.5	360	0.71
EK 10B-X	15.875	9.65	10.16	5.07	11.75	22.80	22.10	1.5/1.5	14.7	13.7	23.5	2400	4.5	460	0.93
EK 12B-X	19.05	11.68	12.07	5.70	13.70	26.30	25.20	1.8/1.8	16.1	16.1	31.4	3200	5.4	550	1.26
EK 16B-X	25.40	17.02	15.88	8.27	20.45	40.15	39.60	4.0/3.2	21.0	21.0	76.5	7800	15.2	1550	2.75

注) 1. X 記号は X リングを示します。

2. 継手プレートは軽いしまりばめ (セミプレスフィット形) を標準としております。