


標準形アタッチメント付シールチェーン

・アタッチメントは形状により、ストレートアタッチメントとしてSA形(片側), SK形(両側), ベントアタッチメントとしてA形(片側), K形(両側)があります。また、延長ピンアタッチメントとしてD1形, D3形があります。(A形, K形については内リンクアタッチメントを標準としております。)

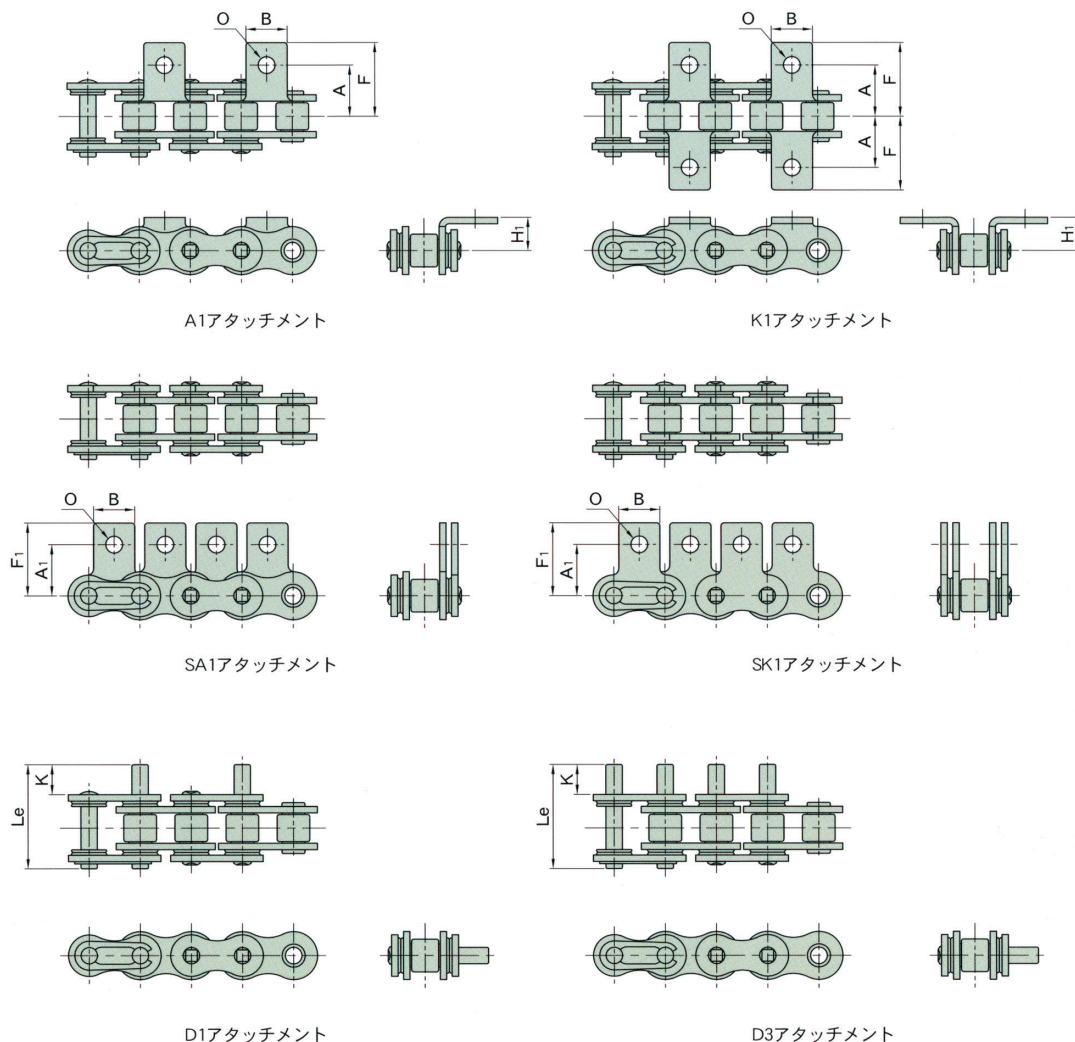

上記アタッチメント寸法以外の各部寸法は2ページの標準形シールチェーンを参照願います。

各部寸法表

(単位: mm)

EK チェーン 番号	アタッチメント									アタッチメント 1 個 当りの付加重量 kg	
	A1, K1			SA1, SK1		A1, K1, SA1, SK1		D1, D3			
	A	F	H ₁	A ₁	F ₁	O	B	Le	K	A, K, SA, SK	D1, D3
EK 35-O	9.5	14.3	6.4	9.5	14.7	2.8	7.9	21.60	8.00	0.0008	0.0008
EK 40-X	12.7	18.0	7.9	12.7	17.6	3.6	9.6	25.80	7.75	0.002	0.001
EK 50-X	15.9	22.9	10.3	15.9	22.6	5.2	12.8	32.30	10.35	0.003	0.002
EK 60-X	19.0	27.7	11.9	18.3	26.4	5.2	16.1	40.00	12.90	0.007	0.003
EK 80-X	25.4	35.2	15.9	24.6	34.1	6.8	19.0	52.35	18.65	0.013	0.007
EK 100-O	31.8	44.4	19.8	31.7	43.4	8.7	25.4	64.00	22.60	0.026	0.012
EK 120-O	38.1	54.9	23.0	36.5	51.6	10.5	28.6	79.10	27.80	0.044	0.020
EK 140-O	44.5	61.5	28.6	44.5	61.9	12.7	34.9	88.80	33.80	0.071	0.030
EK 160-O	50.8	71.4	31.8	50.8	69.9	14.3	38.1	103.20	38.20	0.097	0.044

- 注) 1. O記号はOリングを示し, X記号はXリングを示します。
 2. 継手プレートは軽いしまりはめ(セミプレスフィット形)を標準としております。
 3. A及びKアタッチメントは, 内リンクへの取付けを標準としています。外リンクへの取付けが必要な場合はご一報ください。
 4. 継手形式については標準形シールチェーンを参照願います。