


アタッチメント付ダブルピッチシールチェーン

- ・アタッチメントは形状により、片側ストレートアタッチメントとしてSA1形(取付穴1個)、SA2形(取付穴2個)、両側ストレートアタッチメントとしてSK1形(取付穴1個)、SK2形(取付穴2個)があり、片側ベントアタッチメントとしてA1形(取付穴1個)、A2形(取付穴2個)、両側ベントアタッチメントとしてK1形(取付穴1個)、K2形(取付穴2個)があります。(A形、K形については内リンクアタッチメントを標準としております。) また、延長ピンアタッチメントとしてD1形、D3形があります。

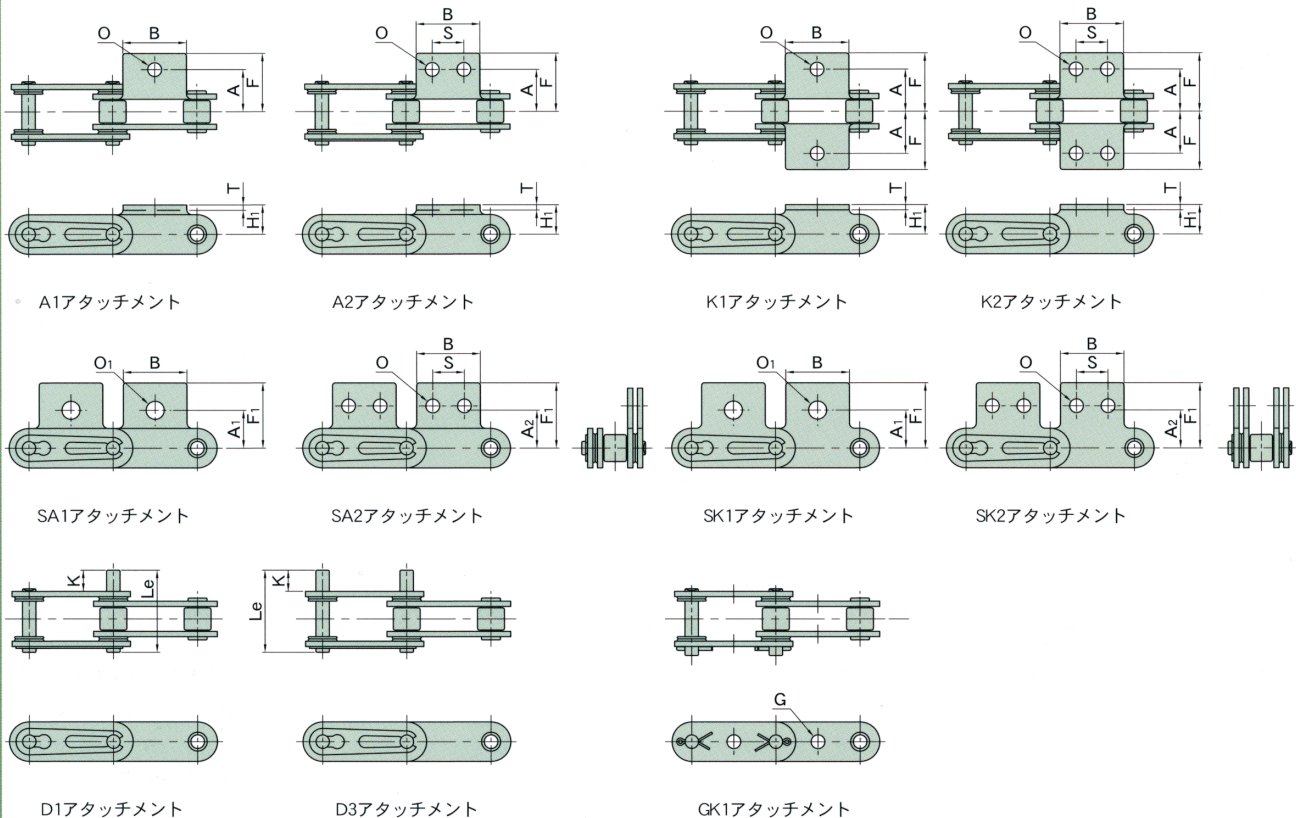

上記アタッチメント寸法以外の各部寸法は2ページの標準形シールチェーンを参照願います。

各部寸法表

(単位: mm)

EK チェーン番号		アタッチメント														1個当りの付加重量 kg	
S 形 ローラ	R 形 ローラ	A 形, K 形			SA 形, SK 形				A 形, K 形, SA 形, SK 形				D1, D3		GK1	A, K, SA, SK	D1 D3
		A	F	H ₁	A ₁	O ₁	A ₂	F ₁	O	S	B	T	Le	K	G		
EK C2040-X	EK C2042-X	12.70	17.4	9.1	11.1	5.2	13.5	19.8	3.6	9.53	19.3	1.5	26.40	8.35	4.2	0.003	0.001
EK C2050-X	EK C2052-X	15.88	22.0	11.1	14.3	6.8	15.9	24.6	5.2	11.91	24.0	2.0	32.80	10.85	5.2	0.006	0.002
EK C2060H-X	EK C2062H-X	21.43	28.1	14.7	17.5	8.7	19.1	30.6	5.2	14.30	28.8	3.2	44.50	14.20	6.2	0.017	0.003
EK C2080H-X	EK C2082H-X	27.78	37.5	19.1	22.2	10.3	25.4	41.4	6.8	19.05	38.1	4.0	55.45	18.55	8.2	0.037	0.007
EK C2100H-O	EK C2102H-O	33.34	47.3	23.8	28.6	14.3	31.8	53.0	8.4	23.81	47.6	4.8	67.05	25.65	10.2	0.067	0.012
EK C2120H-O	EK C2122H-O	39.69	54.4	27.8	33.3	16.0	37.3	60.0	9.9	28.58	57.2	5.6	81.50	30.20	—	0.100	0.020

- 注) 1. O 記号は O リングを示し, X 記号は X リングを示します。
 2. 継手プレートは軽いしまりばめ (セミプレスフィット形) を標準としております。
 3. 継手形式については標準形ダブルピッチシールチェーンを参照願います。