


EK ワイドアタッチメント付ローラチェーン

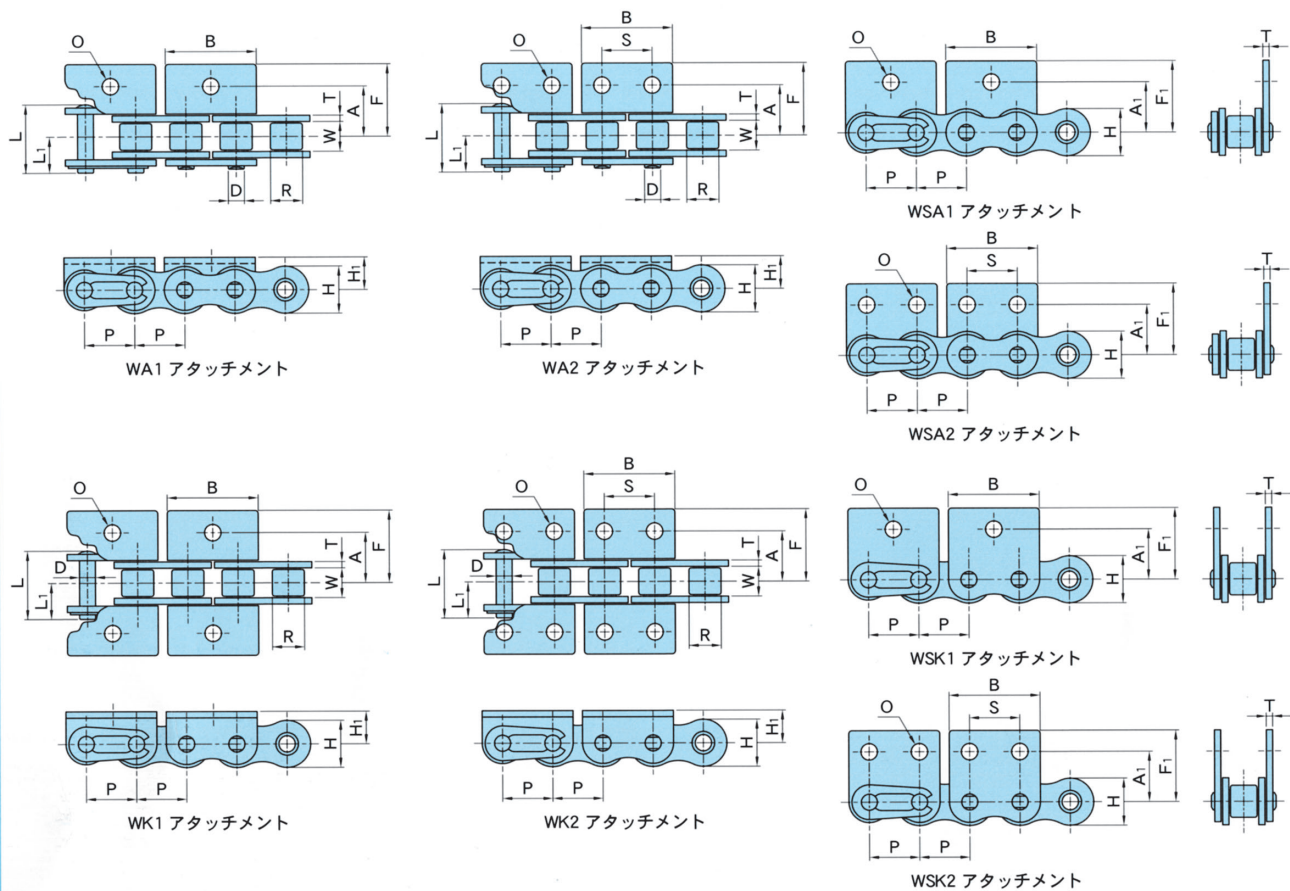

各部寸法表

(単位: mm)

EK チェーン 番号	ピッチ P	内リンク 内幅 min. W	ローラ 外径 R	ピン 外径 D	ピン長さ		プレート		ア タ ャ ャ メ ン ト							
					継手ピン L ₁	継手ピン L	厚さ T	幅 max. H	WA 形, WK 形				WSA 形, WSK 形		WA 形, WK 形, WSA 形, WSK 形	
									A	F	H ₁	A ₁	F ₁	O	S	B
EK 35	9.525	4.68	※ 5.08	3.58	7.00	12.90	1.27	9.0	9.525	14.3	6.35	9.525	14.7	2.8	9.525	18.54
EK 40	12.70	7.85	7.92	3.96	9.35	17.50	1.5	11.8	12.70	17.5	7.9	12.70	17.5	3.6	12.70	24.2
EK 50	15.875	9.40	10.16	5.08	11.35	21.60	2.0	14.9	15.90	22.6	10.3	15.90	22.6	5.2	15.875	30.2
EK 60	19.05	12.57	11.91	5.95	14.10	27.00	2.4	17.9	19.05	27.0	11.9	18.30	26.2	5.2	19.05	36.1
EK 80	25.40	15.75	15.88	7.93	18.45	34.70	3.2	24.1	25.40	35.3	15.9	24.60	34.1	6.8	25.40	48.0
EK 100	31.75	18.90	19.05	9.53	22.20	42.35	4.0	30.1	31.75	48.4	19.8	31.80	47.5	8.3	31.75	59.9

注) 1. ※印はプッシュチェーンで、ローラ外径はプッシュ外径を示します。

2. 継手リンクのピン形式はEK35～EK60がクリップ形、EK80以上が割ピン形を標準としておりますが、ご要望によりEK35～EK60は割ピン形を、EK80はクリップ形を製作いたします。