


標準アタッチ寸法を実現

NEW

シールリング脱落防止構造

Eslim^(イースリム) シールチェーン新登場

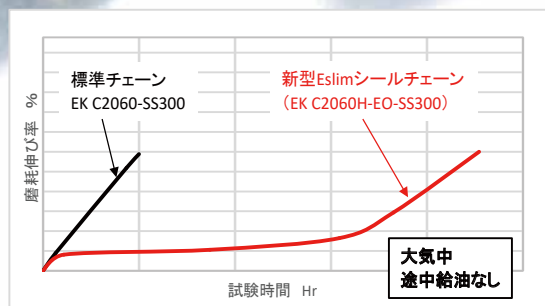

※写真は C2060H ステンレスタイプです。

これまでのシールチェーンが更に進化

膨出型プレート形状

従来のシールチェーンの長寿命はそのままに、プレートの凹部にシールリングを収納した事で、アタッチ穴位置及びプレート間クリアランスは、標準チェーンと同じ寸法を実現。


膨出型プレート形状



凹部にシールリングを収納、シールリングの消耗・劣化で寿命となっても脱落を防止し、生産品への混入を防ぎます。

Eslim アタッチ付シールチェーン

従来のアタッチ付シールチェーン

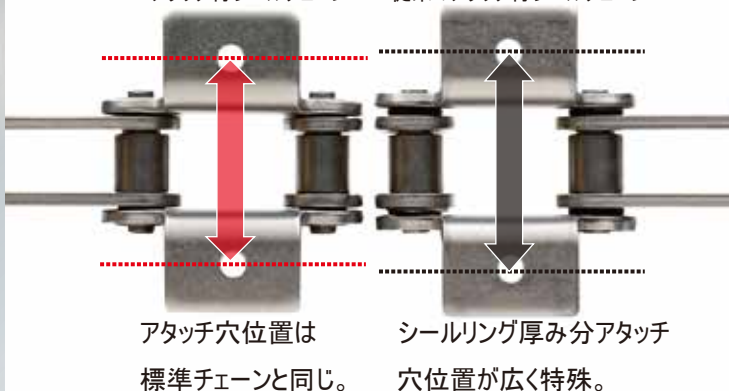


Eslim(イ-スリム) シールチェーン概略仕様




構造の違い

Eslim(イ-スリム)

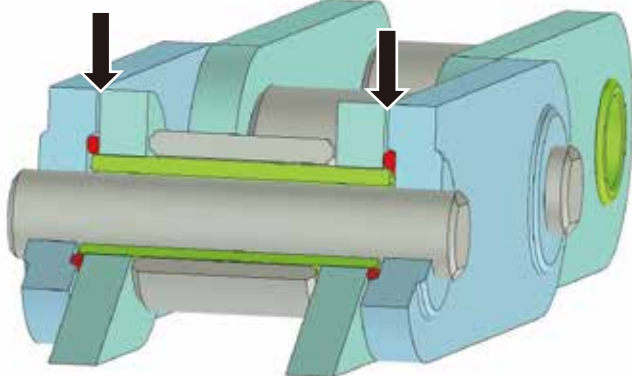

プレート間クリアランスは、従来のシールチェーンより狭く、標準チェーンと同じとした事で「アタッチ寸法の互換性」を実現。
シールリングを外プレート凹部に収納した事で「シールリング脱落を防止」

従来型



製品特長

アタッチ寸法の互換性

A、K形アタッチメントの穴位置は標準チェーンアタッチメントと同じで互換性があります。

シールリング脱落防止構造

凹部にシールリングが収納されているため脱落せず、シールリングは外部からの損傷を受けにくくなっています。

シールによる長寿命化

標準チェーンの3倍～5倍長寿命化を実現。
メンテナンス・交換頻度を低減させ管理コストを削減。

低フリクション

従来のシールチェーンより屈曲抵抗をさらに小さくし、駆動エネルギーロスを極力抑えました。

食品用グリース

NSF-H1 適合のグリースを採用しているため食品装置にも安心して使用できます。

推奨 環境・用途

- ◎ 水分、ダスト、粉末などチェーン摩耗を促進するような環境。
- ◎ 異品混入が許されない装置や油分による汚れを嫌う環境。
- ◎ アタッチ付き標準チェーンよりチェーン寿命を延ばしたい装置。
- ◎ チェーンメンテナンス・チェーン交換頻度が多く発生し負担が大きい装置。

注1) グリースはピンとブシュのすきまに封入していますが組立時に極くわずかにシールリングからはみ出すことがあります。

油分を全く受け入れない環境の場合は、弊社までご相談ください。

注2) 使用温度範囲 -20℃～100℃。(特殊仕様で200℃まで可能)

注3) 標準チェーンよりピン長さが若干長いので、取付の際寸法的に問題がないかご注意ください。

商品のお問合せ先

株式会社 **江沼チェーン製作所**

本社・工場 石川県加賀市上河崎町 300 番地

TEL0761-72-0286 FAX0761-72-1377

名古屋営業所 愛知県名古屋市中区栄 1 丁目 22 番 16 号ミナミ栄ビル 513 号

TEL052-221-8451 FAX052-221-8453

<https://www.enuma.co.jp/>

取扱代理店